




TIPICO CONSTRUCTIVO DE CAMARA RESERVA o EMPALME DETALLES GENERALES DE CONSTRUCCION

EN EL CASO DE SOLICITARSE UNA TAPA REFORZADA DEBERA REEMPLAZARSE LA AMADURA TORCIONADA TIPO MALLA CIMA DE $\varnothing 6$ mm POR UNA DE $\varnothing 8$ mm o $\varnothing 10$ mm.

VISTA 3D CAMARA DE HORMIGON ARMADO

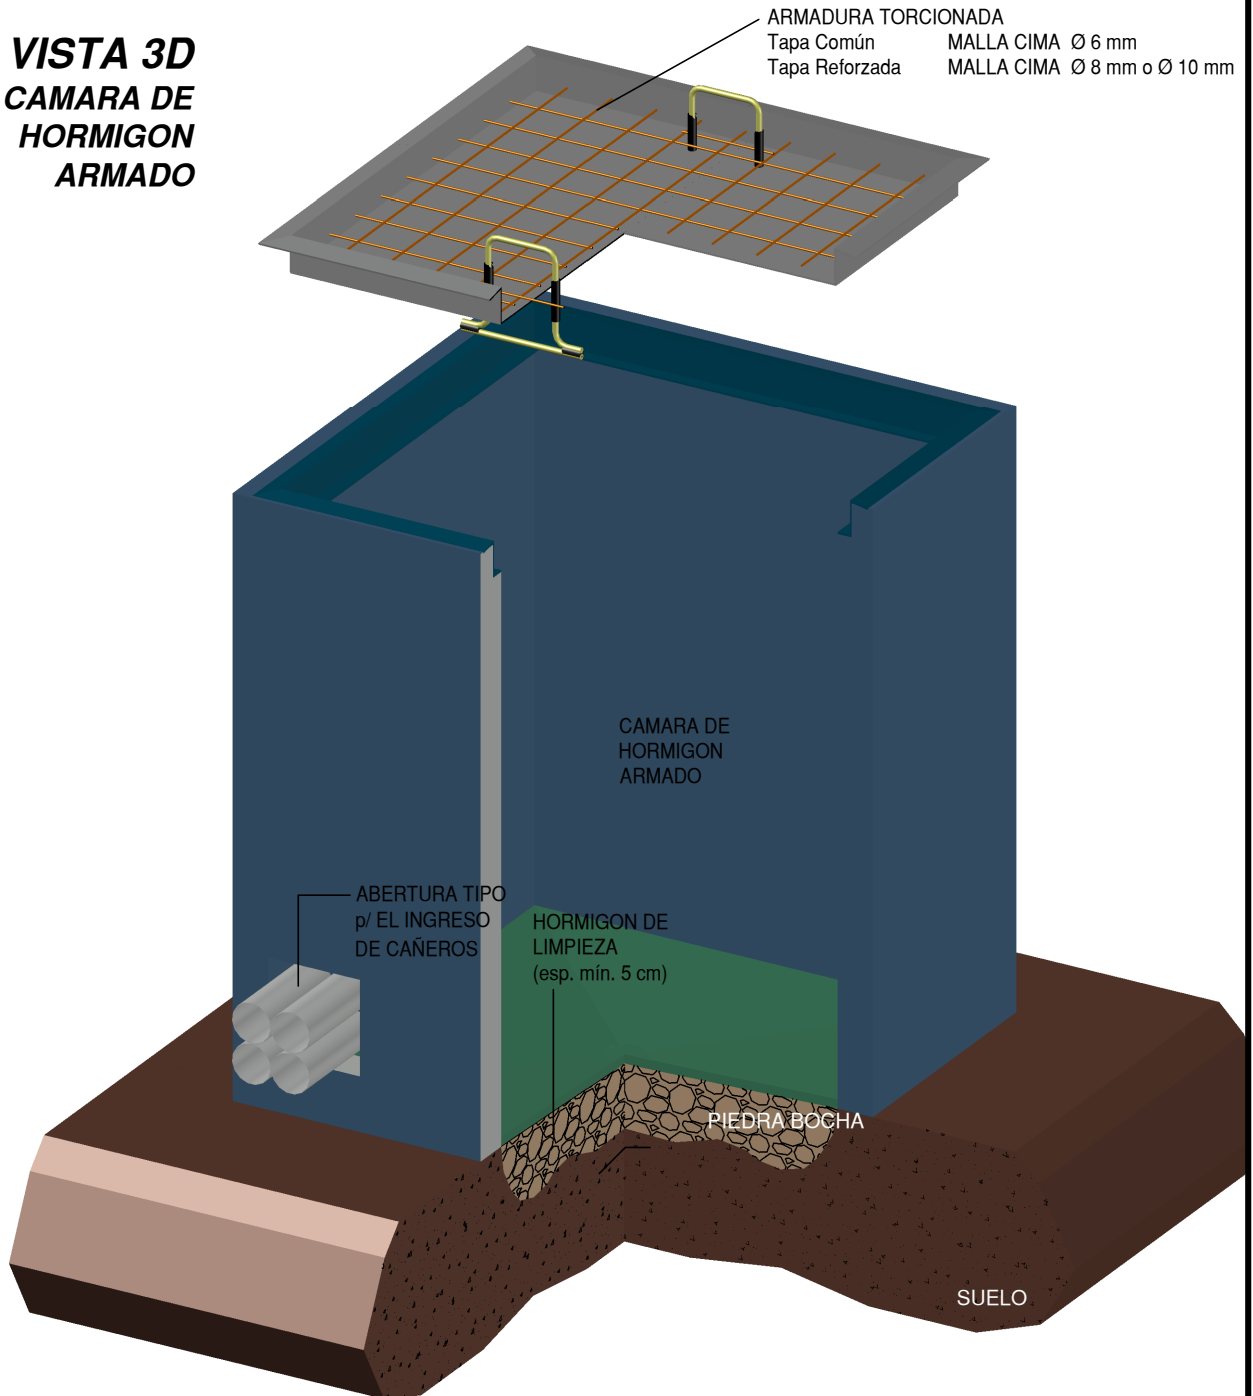

NOTA:

- LA TAPA DE CAMARA DEBERA QUEDAR COLOCADA CON SUS MANIJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE CORDON.
- PREVEER UNA MUECA EN LA HENDIDURA, PARA PODER LEVANTAR LA MANIJA SIN DIFICULTAD.
- LA PARED DE CAMARA DEBERA SER DE 10 cm DE ESPESOR Y ARMADA CON MALLA SIMA DE 15x15 $\varnothing 6$ mm.
- LA PIEDRA BOCHA SE DEJARA PREVISTA POR SI HAY EN EL FUTURO PRESENCIA DE AGUA, EN ESE CASO SE PODRA REALIZAR UN AGUJERO DE 40 mm PARA GENERAR UN DRENAJE DE LA MISMA.

DOCUMENTACION DE REFERENCIACION:

PLANO N°:

GIP XXPL CI TC 0001 02
SECTOR TIPO DOC ESP. SUBESP. NUMERO REVISION

OBRA N°:

FECHA: ENE-24

ESCALA : S/E

HOJA 1 DE 1